DATA SHEET INDICADOR DE NIVEL BICOLOR KTA

KLINGER Brazil

CARACTERÍSTICAS

» Indicador de nivel bicolor;
» Ideal para medición de nivel en calderas;
» Indicador de nivel para presiones hasta 120 bar.

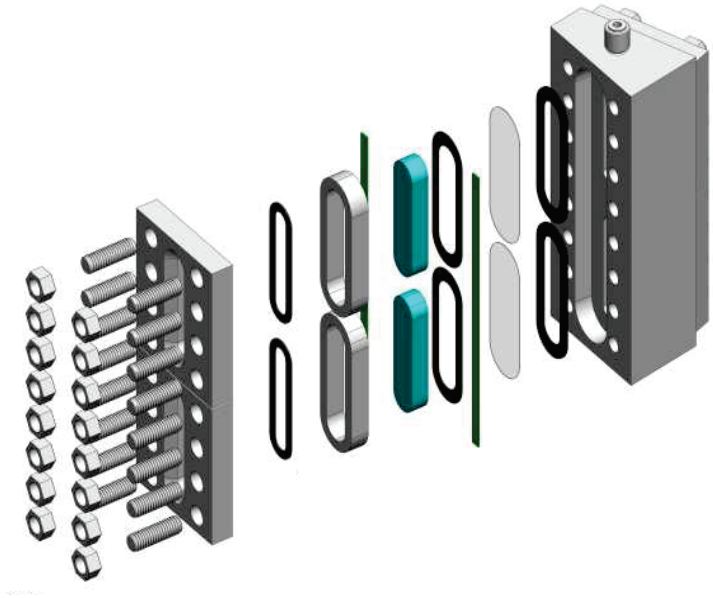

ACCESORIOS

» Válvula de corte con esfera de seguridad;
» Válvula de drenaje;
» Láminas de Protección (mica);
» Iluminador verde / rojo IP69.

OPCIONES

» Válvula venteo;
» Cono para visualización a través de camera;
» Escala graduada.

MATERIALES

» FS/H: Componentes en acero al carbono;
» Disponible también en acero inoxidable bajo pedido.

LÍMITES DE OPERACIÓN

Fluido	Modelo	Presión máxima	Temperatura máxima
Vapor saturado	KTA	120 bar	325ºC

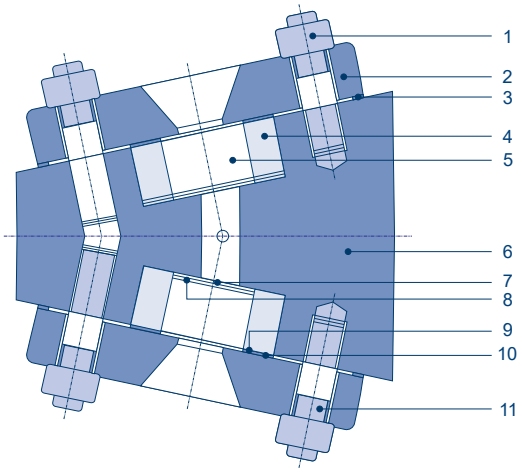

Materiales		
1	Tuerca	2H
2	Brida (Tapa)	SAE 1045
3	Espaciador	Latón
4	Suporte del Vidrio	SAE 1045
5	Vidrio	Borossilicato extraduro
6	Cuerpo	SAE 1045
7	Junta de sellado	Grafito
8	Proteción del Vidrio	Mica
9	Junta de amortiguación	Grafito
10	Junta de Protección de la	Grafito
11	Espárrago	B7

DATA SHEET INDICADOR DE NIVEL BICOLOR KTA

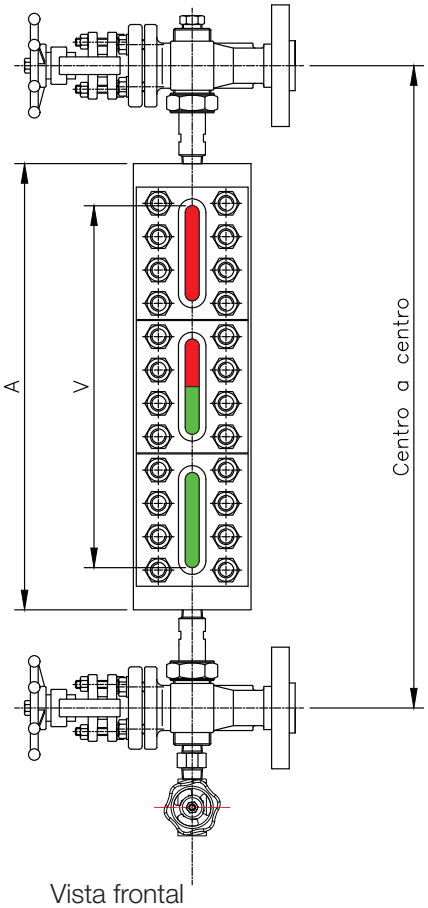

Vista frontal

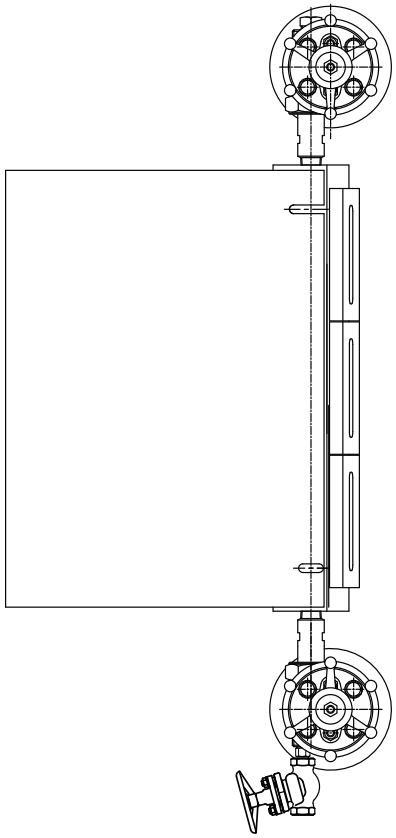

Vista lateral izquierda con iluminador

TAMAÑO	LONGITUD DEL CUERPO	LONGITUD DEL VISÍVEL	PESO APROX.	DISTANCIA MÍNIMA DE CENTRO A CENTRO
	A	V	KG	I
2 x I	319	233	24,0	459
3 x I	455	369	36,0	595
4 x I	591	505	48,0	731
5 x I	727	641	60,0	867
6 x I	863	777	72,0	1003
7 x I	999	913	84,0	1139
8 x I	1135	1049	96,0	1275
9 x I	1271	1185	108,0	1411
10 x I	1407	1321	120,0	1547